ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення виробу.

Прожектори світлодіодні типу LED призначені для загального освітлення архітектурних об'єктів, торгових площ, створення світлових ефектів, освітлення відкритих просторів та інше.

Прожектори розраховані на живлення від мережі змінного струму 220-240 В, частотою 50-60 Гц.

Ступінь захисту від атмосферних впливів відповідає вимогам IP65 (IEC 60529), що допускає експлуатацію поза приміщеннями. Світлодіодні прожектори встановлюються на поверхню з нормально займистих матеріалів.

Корпус прожекторів виготовлений із пластику та литого під тиском алюмінію, вкритого атмосферостійкою епоксидною емаллю, що захищає корпус від корозії. Оптичний блок захищений загартованим силікатним склом. Для кріплення на монтажній поверхні є поворотна ліра.

2. Технічні характеристики.

Модель	LED LP-10C	LED LP-20C	LED LP-30C	LED LP-50C	LED LP-65C	LED LPS-10C	LED LPS-20C
Потужність, Вт	10	20	30	50	65	10	20
Напруга живлення	220-240В						
Частота	50-60 Гц						
Кількість світлодіодів	24	55	72	120	130	24	55
Світловий потік, lm	900	1800	2700	4500	5850	900	1800
Кут розсіювання	120 °						
Колірна температура	6500 °K						
Габаритні розміри, мм	122x143,5x51	165x166x60	165x166x60	220x213,5x78	220x213,5x84,5	254,5x122x51	286x165x60
Ступінь захисту	IP65						
Термін служби, годин	50 000						
Матеріал корпусу	Сплав алюмінію, пластик, загартоване силікатне скло						

3. Монтаж та підключення.

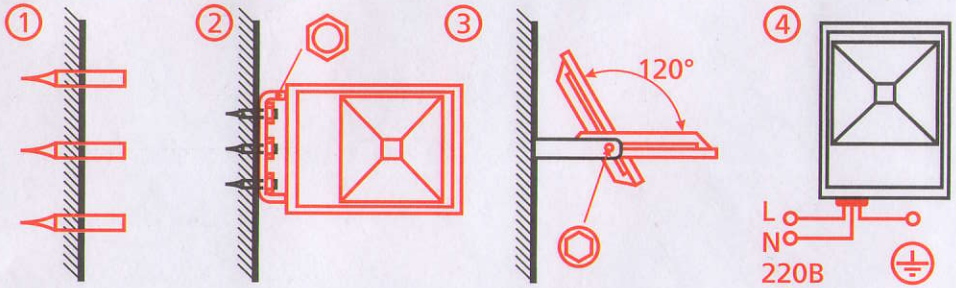

1. Замонтуйте в поверхню, до якої кріпиться прожектор, анкерні болти або шпильки.
2. Гайками закріпіть прожектор на шпильках.
3. Відрегулюйте кут нахилу прожектору та закріпіть гвинтами на бокових поверхнях.
4. Підключіть до мережі живлення та заземлення.
5. Увімкніть живлення, щоб перевірити працездатність прожектора.

світлодіодні прожектори
LUXEL® LED technology

4. Експлуатація

Прожектор зроблений закінченним модулем і ремонту не підлягає.

Експлуатацію проводити відповідно до правил техніки безпеки використання побутових електроприладів. Протирання від пилу здійснювати за необхідності.

Всі роботи з прожектором виконувати при вимкненому живленні.

5. Зберігання

Прожектори зберігаються в картонних коробках, в ящиках або на стелажах у сухих приміщеннях.

6. Транспортування

Прожектори в упаковці придатні для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

7.Утилізація

Прожектор утилізується з дотриманням правил утилізації побутової електронної техніки.

8. Гарантійні зобов'язання

Заміна прожектора, що вийшов з ладу по гарантії, здійснюється в точці продажу за наявності касового чека за умов дотримання гарантійних вимог.

Гарантійний термін 24 місяці з моменту продажу за умов дотримання вимог експлуатації.

9. Необхідні умови для надання гарантії на прожектори LUXEL®

Заміні підлягають непрацюючі світлодіодні прожектори за відсутності видимих фізичних ушкоджень.

Заміна прожектора здійснюється при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона (з вказівкою найменування виробу, дати, місця продажу, підпису продавця), касового чека підприємства, в якому був придбаний прожектор, упаковки та повної комплектації.

Усі вищевикладені умови гарантії діють у рамках законодавства, що регулює захист прав споживачів, і не поширюються на випадки використання товару в цілях підприємницької діяльності.

Не підлягають поверненню прожектори, що мають видимі ушкодження скла, корпусу та пломби.

Не підлягають поверненню прожектори, упаковка яких пошкоджена (втрата товарного вигляду).

Не підлягають заміні прожектори, що вийшли з ладу в результаті дії обставин непереборної сили: пожежа, затоплення і т.п.

Модель	Кількість	Місце і дата продажу	Штамп магазину і підпис продавця