

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення виробу.



Світлодіодні світильники призначені для освітлення внутрішніх приміщень (квартир, ресторанів, офісів та ін.) та створення світлодіодних ефектів.

Світильники розраховані на живлення від мережі змінного струму 220-240 В, частотою 50—60 Гц. Грунтів захисту від атмосферних впливів IP20, що не допускає експлуатацію поза приміщеннями.

2. Технічні характеристики.

Код	CLAR-48	CLBVR-72	CLSCR-48	CLDR-72	CLFR-72	CLSR-48	CLNR-48	CLKR-72	CLLR-72	CLMR-48
Потужність, Вт	48	72	48	72	72	48	48	72	72	48
Напряга живлення, В	220-240									
Частота, Гц	50/60									
Світловий потік, lm	3600	5400	3600	* 5400	5400	3600	3600	5400	5400	3600
Кут розсіявання, °	120°									
Копія температура, К	3000К/4000К/6000К									
Ступінь захисту	IP20									
Термін служби, годин	40 000									
Габаритні розміри, мм	400x70	500x80	400x60	500x60	500x110	400x100	400x60	490x70	485x75	410x70

3. Монтаж та підключення.

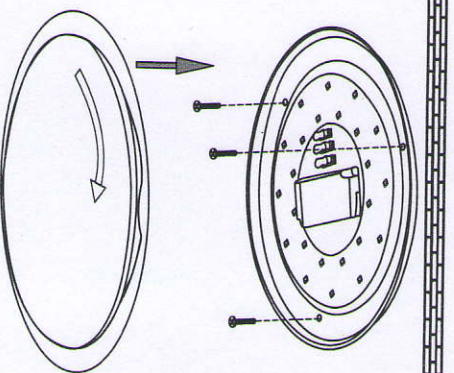

1. Вигляд
2. Зміна колірної температури:
 - натиснути перший раз – 6000K
 - натиснути другий раз – 3000K
 - натиснути третій раз – 4000K
3. Таймер: вимикання через 30 хвилин
4. Збільшення яскравості
5. Зменшення яскравості
6. Зменшення колірної температури
7. Збільшення колірної температури
8. Ничик
9. Яскравість 20%
10. Яскравість 50%
11. Яскравість 100%
12. 3000K
13. 6000K
14. 4000K

LE technology

4. Експлуатация

Світлодіодні світильники зроблений закінченим модулем і ремонту не підлягає. Експлуатацію проводили відповідно до правил техніки безпеки використання побутових електроприладів. Протипира від пилу здійснювати за необхідності. Всі роботи зі світлодіодних світильників виконувати за необхідності.

Всі роботи зі світильником виконувати при вимкненому живленні.

5. Зберігання

Світлодіодний світильник зберігається в картонних коробках, в щілинах або на стелажах у сухих приміщеннях.

6. Транспортування

Світлодіодний світильник в улаковій придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом

7. Утмлізація

Світлодіодний світильник утилізується з дотриманням правил утилізації побутової електронної техніки.

8. Гарантійні зобов'язання

заміна світлодіодного світильника, що вийшов з ладу по гарантії, здійснюється в точці продажу за наявності касового чека за умов дотримання гарантійних вимог.

спричиняє шкоду з моменту продажу за умов дотримання вимог експлуатації.

3. необхідні умови для надання гарантії на світильники LUXEL®

Заміни підлягають непрацюючі світлодіодні світильники за відсутності видимих фізичних ушкоджень. Заміна світильника здійснюється при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона (з вказівкою найменування виробу, дати, місця продажу, підпису продавця), касового чека підприємства, в якому був придбаний світильник, упаковки та повної комплектації.

Не підлягають поверненню світильників.

не поширюються на випадки використання товару в цілях підприємницької діяльності.

і не пошкоджено умисли гарантії діють у рамках законодавства, що регулює захист

Не підлягають поверненню світильники упаковки з ушкодження корпусу

Не підлягають заміні світильники, що вийшли з ладу в результаті дії обставин непереборної сили, пожежа, затоплення і т.п.

[illegible]