LUXEL®

ПЕРШИЙ КВАРТАЛ

2022

REVIEW

НОВИНКИ 1 КВАРТАЛА

ПАНЕЛІ ВИСОКОЇ ПОТУЖНОСТІ

ПЕРЕНОСНИЙ СВІТИЛЬНИК

НОВІ ЛІХТАРІ

НОВИЙ КОЛІР У СЕРІЇ JAZZ

СИЛОВІ ВИРОБИ З КАУЧУКУ

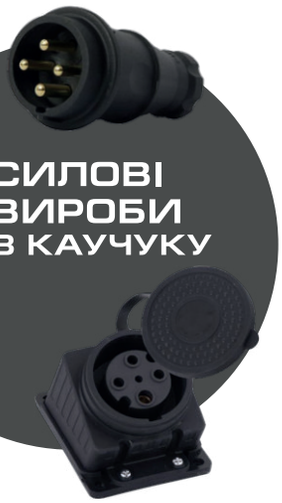

ТОЧКОВЕ ОСВІТЛЕННЯ

ЛІНІЙНІ СВІТИЛЬНИКИ

60Вт
80Вт
100Вт

НОВІ СВІТИЛЬНИКИ З СОНЯЧНОЮ ПАНЕЛЛЮ

LUXEL®

LED ЛАМПИ PREMIUM

MR16

LED-011 LED-016

напруга, V	175-260
цоколь	GU5.3 / GU10
потужність, w	8
світловий потік	720
кут розсіювання , °	100/120
розмір	50 x 48
кольорова температура	3000/4000
ресурс, годин	40000

C35, CA35

LED-041 LED-043 LED-044 LED-042 LED-040

напруга, V	175-260
цоколь	E14/E27
потужність, w	5/7
світловий потік	450/630
кут розсіювання , °	200
розмір	35x103/35x126
кольорова температура	3000/4000
ресурс, годин	40000

A60, A65

LED-060 LED-061 LED-062

напруга, V	175-260
цоколь	E27
потужність, w	10/12/15
світловий потік	900/1160/1670
кут розсіювання , °	180/150
розмір	60x112/60x120/65x120
кольорова температура	3000/4000
ресурс, годин	40000

R39, R50

LED-030 LED-032

напруга, V	175-260
цоколь	E14
потужність, w	5/7
світловий потік	450/630
кут розсіювання , °	120
розмір	39x67/50x83
кольорова температура	3000/4000
ресурс, годин	40000

G45

LED-053 LED-055 LED-050 LED-051

напруга, V	175-260
цоколь	E14/E27
потужність, w	5/7
світловий потік	450/630
кут розсіювання , °	150
розмір	45x77/45x82
кольорова температура	3000/4000
ресурс, годин	40000

T8

T8-0,6-10 T8-1,2-18

напруга, V	175-260
цоколь	G13
потужність, w	10/18
світловий потік	850/1620
кут розсіювання , °	220
розмір	600x26/1200x26
кольорова температура	4000/6500
ресурс, годин	40000

G80, G95

LED-077-HG LED-078-HG

напруга, V	220/240
цоколь	E27
потужність, w	5/8
світловий потік	475/760
кут розсіювання , °	360
розмір	80x122/95x140
кольорова температура	2500
ресурс, годин	40000

C35, CF35, G45

LED-071-HG LED-074-HG LED-075-HG LED-076-HG

напруга, V	220/240
цоколь	E14/E27
потужність, w	5/7
світловий потік	475/665
кут розсіювання , °	360
розмір	35x97/35x123/45x78/35x97
кольорова температура	2500
ресурс, годин	40000

ST64, G125

LED-079-HG LED-070-HG

напруга, V	220/240
цоколь	E27
потужність, w	6
світловий потік	570
кут розсіювання , °	360
розмір	64x140/125x178
кольорова температура	1800
ресурс, годин	40000

C35, CF35, G45

LED-071 LED-071-HD LED-074 LED-075 LED-076 LED-077

напруга, V	220/240
цоколь	E14/E27
потужність, w	4/6
світловий потік	440/660
кут розсіювання , °	360
розмір	135x35/95x35/100x60
кольорова температура	2700/4000
ресурс, годин	40000

A60, A67

LED-072-H LED-072-N LED-073-H LED-073-N LED-078-H LED-078-N

напруга, V	220/240
цоколь	E27
потужність, w	8/10/12
світловий потік	880/1100/1320
кут розсіювання , °	360
розмір	67x120/100x60
кольорова температура	2700/4000
ресурс, годин	40000

A80, A95, A110

LED-066 LED-067 LED-068

напруга, V	175-260
цоколь	E27
потужність, w	20/25/35
світловий потік	2200/2750/4400
кут розсіювання , °	180
розмір	150x80/180x95/200x110
кольорова температура	6500
ресурс, годин	40000

A60

LED-060-N24 LED-060-N48

Низьковольтні

напруга, V	12-24/24-48
цоколь	E27
потужність, w	10
світловий потік	820
кут розсіювання , °	180
розмір	60x110
кольорова температура	4000
ресурс, годин	30000

A60

LED-060-NMS

з датчиком руху

напруга, V	175-260
цоколь	E27
потужність, w	10
світловий потік	900
кут розсіювання , °	180
розмір	60x112
дальність виявлення	6 м
кольорова температура	4000
ресурс, годин	40000

HPX, HPV, HPF

LED-091 LED-093 LED-092 LED-094 LED-096

напруга, V	175-260
цоколь	E27/E40
потужність, w	27/35/45/55
світловий потік	3000/4000/5000/6400
кут розсіювання , °	360
розмір	212x72/254x72/302x88/317x106
кольорова температура	6500
ресурс, годин	40000

LED ЛАМПИ

MR16

LED-010 LED-012 LED-015 LED-014 LED-016

напруга, V	175-260
цоколь	GU5.3 / GU10
потужність, w	3,5/4/6/7/10
світловий потік	290/330/490 575/820
кут розсіювання , °	120
розмір	48x50
кольорова температура	4000
ресурс, годин	30000

C35

LED-042 LED-044 LED-043 LED-047 LED-045 LED-049 LED-048

напруга, V	175-260
цоколь	E14/E27
потужність, w	4/6/10
світловий потік	330/490/820
кут розсіювання , °	250
розмір	35x104/35x126
кольорова температура	3000/4000
ресурс, годин	30000

T90, T105, T120

LED-097 LED-098 LED-099

напруга, V	175-260
цоколь	E27/E40
потужність, w	30/40/50
світловий потік	3200/4200/5300
кут розсіювання , °	180
розмір	90x120/105x240/120x280
кольорова температура	6500
ресурс, годин	30000

R39, R50, R63, R80

LED-030 LED-032 LED-033 LED-034

напруга, V	175-260
цоколь	E14/E27
потужність, w	4/5/8/10
світловий потік	330/410/660/820
кут розсіювання , °	120
розмір	39x67/50x86/63x102/80x114
кольорова температура	4000
ресурс, годин	30000

G45

LED-058 LED-055 LED-053 LED-056 LED-057

напруга, V	175-260
цоколь	E14/E27
потужність, w	4/6/10
світловий потік	330/490/820
кут розсіювання , °	250
розмір	82x45
кольорова температура	3000/4000
ресурс, годин	30000

A60, A65

LED-063 LED-064 LED-060 LED-065

напруга, V	175-260
цоколь	E27
потужність, w	7/10/12/15/18
світловий потік	575/880/1080/1350/1500
кут розсіювання , °	180
розмір	108x60/120x65
кольорова температура	3000/4000/6500
ресурс, годин	30000

LED ПРОЖЕКТОРИ

Slim series

LPE-10 LPE-20 LPE-30 LPE-50 LPE-100 LPE-150 LPE-200 LPEW-10 LPEW-20 LPEW-30 LPEW-50

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP65
потужність, w	10/20/30/50/100/150/200
світловий потік	850/1700/2550/4250/8500/12750/17000
кут розсіювання , °	120
розмір	131x127x26/162x144x28/200x180x28/245x210x31 320x265x43/367x305x51/408x337x53/131x182x38
колір корпусу	чорний/білий
кольорова температура	6500
ресурс, годин	50000

Standard series

LP-10 LP-20 LP-30

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP65
потужність, w	10/20/30
світловий потік	900/1800/2700
кут розсіювання , °	120
розмір	122x143,5x51/165x166x60 165x166x65
кольорова температура	6500
ресурс, годин	50000

LED ПРОЖЕКТОРИ

з датчиком руху

LPES-10 LPES-20
LPES-30 LPES-50

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP65
потужність, w	10/20/30/50
світловий потік	850/1700/2550/4250
кут розсіювання , °	120
розмір	131x182x38/162x199x45/195x235x48/240x264x50
кольорова температура	6500
ресурс, годин	50000

"Smart"



LPM-10 LPM-20
LPM-30 LPM-50

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP65
потужність, w	10/20/30/50
світловий потік	800/1600/2400/4000
кут розсіювання , °	120
розмір	98x62x35/140x104x35/183x32x36/218x168x36
кольорова температура	6500
ресурс, годин	40000

LED ПРОЖЕКТОР СЕКЦІЙНИЙ

LX-50C LX-100C LX-150C LX-200C

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP65
потужність, w	50/100/150/200
світловий потік	5000/10000/15000/20000
кут розсіювання , °	120
розмір	298x154x58/305x290x65/305x415x65/305x545x65
кольорова температура	6500
ресурс, годин	50000

LED ПАНЕЛЬ НАКЛАДНА ТА ARMSTRONG

SDLS-6 SDLS-12
SDLS-18 SDLS-24

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP20
потужність, w	6/12/18/24
світловий потік	450/900/1350/1800
кут розсіювання , °	120
розмір	110x110x28/160x160x28 210x210x28/285x285x28
кольорова температура	4000
ресурс, годин	40000

SDLR-6 SDLR-12
SDLR-18 SDLR-24

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP20
потужність, w	6/12/18/24
світловий потік	450/900/1350/1800
кут розсіювання , °	120
розмір	Ø110x28/160x128/210x28/258x28
кольорова температура	4000
ресурс, годин	40000

NEW

Armstrong



LX-600S-36
LX-600SC-48
LX-600SC-60

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP20
потужність, w	36/48/60
світловий потік	3400/4550/5700
кут розсіювання , °	120
розмір	595x595x8
кольорова температура	4000/6500
ресурс, годин	40000

LED ПАНЕЛІ

DDR

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP20
потужність, w	9/18/24/35
світловий потік	810/1620/2160/3150
кут розсіювання , °	120
розмір	Ø85x16/Ø120x16/Ø170x16/Ø225x13
кольорова температура	4000
ресурс, годин	40000

DLS-6 DLS-12
DLS-18 DLS-24

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP20
потужність, w	6/12/18/24
світловий потік	450/900/1400/1870
кут розсіювання , °	120
розмір	120x120x10/160x160x10 225x225x10/295x295x10
кольорова температура	4000
ресурс, годин	40000

DLR-6 DLR-12
DLR-18 DLR-24

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP20
потужність, w	6/12/18/24
світловий потік	450/900/1400/1870
кут розсіювання , °	120
розмір	Ø120x10/Ø160x10/Ø225x10/Ø295x10
кольорова температура	4000
ресурс, годин	40000

LED ПАНЕЛІ З ДЕКОРОМ

DLSG-6 DLSG-12
DLSG-18

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP20
потужність, w	6/12/18
світловий потік	450/900/1400
кут розсіювання , °	120
розмір	100x100x30/160x160x30/200x200x30
кольорова температура	4000
ресурс, годин	40000

DLRG-6 DLRG-12
DLRG-18

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP20
потужність, w	6/12/18
світловий потік	450/900/1400
кут розсіювання , °	120
розмір	Ø100x30/Ø160x30/Ø200x30
кольорова температура	4000
ресурс, годин	40000

LED СВІТИЛЬНИКИ

Downlight

DL-5 DL-9
DL-7 DL-12

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP20
потужність, w	5/7/9/12
світловий потік	450/650/810/1080
кут розсіювання , °	120
розмір	Ø90x45/115x56/140x60
кольорова температура	4000
ресурс, годин	40000

CLR

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP20
потужність, w	20/27/40
світловий потік	1500/2025/3000
кут розсіювання , °	120
розмір	Ø330x65/Ø380x70
кольорова температура	4000
ресурс, годин	40000

NEW

CLS

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP20
потужність, w	20/27/40
світловий потік	1500/2025/3000
кут розсіювання , °	120
розмір	250x250x60/350x350x65
кольорова температура	4000
ресурс, годин	40000

BSO-8 BSO-12
BSO-20

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP65
потужність, w	8/12/20
світловий потік	615/925/1540
кут розсіювання , °	120
розмір	157x87x35/193x93x35
кольорова температура	4000/6000
ресурс, годин	40000

BSR-12 BSR-20

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP65
потужність, w	12/20
світловий потік	925/1540
кут розсіювання , °	120
розмір	Ø140x35/173x35
кольорова температура	4000/6000
ресурс, годин	40000

світильник з датчиком руху

BSRS-8C
BSRS-12C BSRS-20C

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP65
потужність, w	8/12/20
світловий потік	615/925/1540
кут розсіювання , °	120
розмір	Ø140X35/173x135
кольорова температура	5000
ресурс, годин	40000

NEW

лінійний

LX3015-0,6-18
LX3015-1,2-36
LX3015-1,5-45
LX3012-0,6-18
LX3012-1,2-36
LX3012-1,5-45
LX3017-1,2-60
LX3017-1,2-80
LX3017-1,2-100

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP20
потужність, w	18/36/45/60/80/100
світловий потік	1620/3240/4050/5700/7600/9500
кут розсіювання , °	120
розмір	600x75x20/1200x75x20/1500x75x20600x63x25 1200x63x25/1500x63x25/1200x75x25/1200x100x25
кольорова температура	4000/6500
ресурс, годин	40000

лінійний T5

LX2001-0,3-4
LX2001-0,6-8
LX2001-0,9-12
LX2001-1,2-16

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP20
потужність, w	4/8/12/16
світловий потік	340/680/1020/1400
кут розсіювання , °	120
розмір	305x36x22/572x36x22 872x36x22/1172x36x22
кольорова температура	6000
ресурс, годин	40000

пиловологозахисний світильник

NEW

LX-7002

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP65
потужність, w	18/36/45
світловий потік	1500/3000/3750
кут розсіювання , °	120
розмір	600x54x34/1200x54x34 1500x54x34
кольорова температура	5000
ресурс, годин	40000

СВІТИЛЬНИКИ З ПУЛЬТОМ КЕРУВАННЯ

CLAR CLBR CLCR CLDR CLFR

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP20
потужність, w	48/72
світловий потік	3600/5400
кут розсіювання , °	120
розмір	⌀500x80/400x60/500x60/500x110 540x110
кольорова температура	3000/4000/6000
ресурс, годин	40000

CLGR CLHR CLKR CLLR CLMR

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP20
потужність, w	48/72
світловий потік	3600/5400
кут розсіювання , °	120
розмір	⌀ 400x100/400x60/490x70/ 485x75/410x70
кольорова температура	3000/4000/6000
ресурс, годин	40000

СВІТИЛЬНИКИ МУЗИЧНІ З ПУЛЬТОМ КЕРУВАННЯ

CLNR CLPR

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP20
потужність, w	48/72
світловий потік	3600/5400
кут розсіювання , °	120
розмір	⌀410x95/475x75
кольорова температура	3000/4000/6500
ресурс, годин	40000

ПРОМИСЛОВЕ ОСВІТЛЕННЯ

Highbay

LHB-26

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP20
потужність, w	26
світловий потік	1550
кут розсіювання , °	120
розмір	⌀167x90
кольорова температура	6400
ресурс, годин	40000

Highbay

LHB-60 LHB-100 LHB-150 LHB-200

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP65
потужність, w	60/100/150/200
світловий потік	6600/11000/16500/22000
кут розсіювання , °	120
розмір	⌀250x145/300x160/350x160/400x160
кольорова температура	6500
ресурс, годин	50000

LXSL-30C LXSL-50C LXSL-100C LXSLE-30C LXSLE-50C LXSLE-100C

LED СВІТИЛЬНИК ВУЛИЧНИЙ

напруга, V	175-260
ступінь захисту	IP65
потужність, w	30/50/100
світловий потік	3300/5500/11000
кут розсіювання , °	120/140
розмір	500x215x65/720x280x95 445x155x66/550x200x75/245x700x100
кольорова температура	6500
ресурс, годин	40000

СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ ДЛЯ РОСЛИН

Фіто лампи

A60, A80

FLX-060 FLX-065

напруга, V	220/240 V
потужність, w	10/15
цоколь	E27
PPF µmol/s	12.6/21
кут розсіювання , °	220
розмір	60x118/80x153
ресурс, годин	40000
ступінь захисту	IP20

Фіто лампи

FLX-T8-0.6 FLX-T8-1.2

напруга, V	220/240 V
цоколь	G13
потужність, w	10/18
PPF µmol/s	11.7/23.4
кут розсіювання , °	120
розмір	600x28/1200x28
ресурс, годин	40000
ступінь захисту	IP20

Фіто світильники

FLX-3005-0,6 FLX-3005-1.2

напруга, V	220/240 V
потужність, w	9/18
PPF µmol/s	12.15/24.3
кут розсіювання , °	120
розмір	570x21x33/1170x21x33
ресурс, годин	40000
ступінь захисту	IP20

ДАТЧИКИ СВІТЛА ТА РУХУ

ДАТЧИКИ РУХУ ІНФРАЧЕРВОНІ

MS-01B MS-02B MS-01W MS-02W MS-03W MS-04W MS-05W MS-06W

дальність виявлення, м	6/9/12(<24 C)		
поріг спрацьовування	<3-2000 LUX(регулюється)		
номінальне навантаження, Вт	1200/60(E27)		
робоча вологостійкість	<93% RH		
кут виявлення , °	160/180/360		
напруга, V	220/240 V		
час затримки	мін.10сек±3сек макс5хв.±1хв.	мін.10сек±3сек макс7хв.±2хв.	мін.10сек±3сек макс15хв.±2хв.

ДАТЧИКИ СВІТЛА

LS-01W LS-02W

номінальний струм, A	6/10
напруга, V	220/240
робоча температура	-20/+40
ступінь захисту	IP44
навколишнє освітлення	<5-15/<5-50 LUX

ДАТЧИКИ РУХУ МІКРОХВИЛЬОВІ

MW-07W MW-08W

дальність виявлення, м	1-8м/5-15м(-20/+40 C)	
поріг спрацьовування	<3-2000 LUX (регулюється)	
номінальне навантаження, Вт	800/1200	
робоча вологостійкість	<93% RH	
кут виявлення , °	180/360	
напруга, V	220/240	
час затримки	мін.10сек±3сек макс12хв.±2хв.	мін.10сек±3сек макс12хв.±1хв.

ВУЛИЧНИЙ LED СВІТИЛЬНИК НА СОНЯЧНИХ БАТАРЕЯХ З ДАТЧИКОМ РУХУ

SSL-40C SSL-60C SSL-90C SSL-50C SSL-100C SSL-150C

ступінь захисту	IP65
потужність, w	40/50/60/90/100/150
світловий потік	2200/2750/3300/4950/5500/8250
кут розсіювання , °	120
розмір	390x220x60/390x225x65/490x238x60/630x235x60/500x240x65/650x250x67
кольорова температура	6500
дальність виявлення	8-10м
час роботи	до 12 годин
час зарядки	4 години/8-12 годин

ступінь захисту	IP65		
потужність, w	40/60/100		
світловий потік	2200/3300/5500		
кут розсіювання , °	120		
розмір прожектора	230x195x50	260x220x60	315x265x70
розмір панелі	350x290x17	350x400x17	350x520x17
кольорова температура	6500		
дальність виявлення	18-25м		
час роботи	до 12 годин		
час зарядки	до 12 годин		

SFL-40C SFL-60C SFL-100C

ступінь захисту	IP65		
потужність, w	50/100/200		
світловий потік	3500/7000/14000		
кут розсіювання , °	120		
розмір світильника	495x210	495x210	495x210
розмір панелі	400x350x17	530x350x17	630x350x17
кольорова температура	6500		
дальність виявлення	18-25м		
час роботи	до 12 годин		
час зарядки	до 12 годин		

SSE-50C SSE-100C SSE-200C

LED СВІТИЛЬНИКИ НА СОНЯЧНИХ БАТАРЕЯХ З ДАТЧИКОМ РУХУ

SSWL-01C

SSWL-02C

SSWL-03C

SSWL-04C

ступінь захисту	IP65
потужність, w	10/18/20/27
світловий потік	200/490/550/800
кут розсіювання , °	120
розмір	124x95x49/304x104x48/155x107x55/155x80x40
кольорова температура	6000

SSWL-05C

SSWL-06C

SSWL-07C

SSWL-08C

SSWL-09C

SSWL-10C

ступінь захисту	IP65
потужність, w	14/24/27/40/48/16
світловий потік	800/280/480/2400/2000/420
кут розсіювання , °	120
розмір	370x114x40/96x124x48/150x85x55
кольорова температура	6000

LED НАСТІЛЬНИЙ СВІТИЛЬНИК

TL-01B TL-01W

напруга, V	175-260
потужність, w	10
світловий потік	650
кольорова температура	3000/4000/6500
рівней яскравості	3

TLC-04W TL-04W

напруга, V	DC5V/1A
потужність, w	6
світловий потік	390
кольорова температура	4000
рівней яскравості	3

●TL-05B
○TL-05W

●TL-06B
○TL-06W

●TL-07S
●TL-07P
●TL-07G

●TL-08B
○TL-08W

напруга, V	175-260
потужність, w	6/7/8/9
світловий потік	420/490/560/630
кольорова температура	4000
рівней яскравості	1/3

○TL-10W

●TL-11B ○TL-11W
●TL-11R ●TL-11BL

●TL-12B ○TL-12W
●TL-12P ●TL-12BL

●TL-13B
○TL-13W

напруга, V	175-260
потужність, w	7/10
світловий потік	490/650
кольорова температура	4000
рівней яскравості	2700/4000/6500
	1/3

ЛІХТАРІ

TR-01R TR-02 TR-03 TR-04 TR-05 TR-06 TR-07 TR-08 TR-09 TR-10 TR-11

потужність, w	7/5/4/6/1/5
ступінь захисту	IP43/IP44/
світловий потік	490/25/45/200/300/250/300/250/400/450
дальність освітлення	30-100/50/200/250/150/300/500
акумулятор	600/800/1200/800/2700/4400
кількість режимів	3/1/4/2/3/3
розмір	160x130x85/150x85x75/185x100x97/32x26x123 185x45x33/30x155/58x82x37/55x69x55 170x80x97/175x88x125/195x100x1400

АВАРІЙНЕ ТАБЛО

EL-01
EL-02

напруга, V	220-240
потужність, w	0,8
ступінь захисту	IP20
світловий потік	50
робоча температура	-10 C/+50 C
акумулятор	1,2В/800мАгод
ресурс	15000
розмір	355x145x28
час зарядки	до 24 годин
час роботи в автономному режимі	до 3 годин

АКЦЕНТНІ СВІТИЛЬНИКИ

DLD-01W DLD-02W DLD-03W DLD-04W DLD-05W DLD-06W

DLD-01B DLD-02B DLD-03B DLD-04B DLD-05B DLD-06B

потужність, w	макс 35
ступінь захисту	IP20
тип лампи	MR16
робоча температура	+5 +40°C
тип патрона	GU5.3/GU10
розмір монтажного отвору	82
розмір	94x30/97x30/55x100/77x100/96x100/96x125/70x100

** лампа до комплекту не входить*

DLD-07W DLD-08W DLD-09W DLD-10W DLD-12W

DLD-07B DLD-08B DLD-09B DLD-10B DLD-11W DLD-11B DLD-12B

потужність, w	макс 35
ступінь захисту	IP20
тип лампи	MR16
робоча температура	+5 +40°C
тип патрона	GU10/GU5.3
розмір монтажного отвору	62/65/75
розмір	68x63/55x100/55x130/60x1200/96x40

** лампа до комплекту не входить*

ТОЧКОВІ СВІТИЛЬНИКИ

DP-01W DP-02W DP-06W DP-07W DP-08W

DP-01B DP-02B DP-06B DP-07B DP-08B

DP-03B DP-04B DP-05B

NEW

потужність, w	макс 11
ступінь захисту	IP20
тип лампи	MR16
робоча температура	+5 +40°C
тип патрона	GU5.3
розмір монтажного отвору	80/160x80
розмір	90x29/93x93x29/92x25/92x92x25/172x92x25/ 90x25/93x93x25/173x93x25

** лампа до комплекту не входить*

Wi-Fi РОЗЕТКИ ТА ВИМИКАЧІ

SM-01 SM-02 SM-04 SM-05

Download on the App Store GET IT ON Google Play

напруга, V	110-220
Wi-Fi частота	2,4GHz
робоча температура	-20°+40°C
Сумістні з операційною системою	ANDROID/IOS

JAZZ серія

9001 розетка

9004 розетка з заземленням

9011 розетка з заземленням і з кришкою

9002 вимикач

9005 вимикач з підсвітленням

9003 вимикач подвійний

9013 вимикач потрійний

9006 вимикач подвійний з підсвітленням

9016 вимикач прохідний з підсвітленням

9015 вимикач прохідний

9019 вимикач подвійний прохідний

9017 кнопка дзвінка

9018 кнопка дзвінка з підсвітленням

9009 розетка телевізійна

9012 регулятор яскравості світла

9010 розетка телефонна

9027 розетка компьютерна

9014 розетка телефонна подвійна

9028 розетка компьютерна подвійна

9029 розетка компьютерна +телефонна

9007 розетка подвійна

9022 рамка 2-на горизонтальна

9023 рамка 3-на горизонтальна

9025 рамка 5-на горизонтальна

9030 розетка з заземленням + 2 USB

9024 рамка 4-на горизонтальна

9026 рамка 6-на горизонтальна

9008 розетка подвійна з заземленням

серія JAZZ — КОЛЬОРИ

NEW

білий | кремовий | бронза | графіт | терракот | чорний

PRIMERA серія

Кераміка

3001 розетка

3002 вимикач

3003 вимикач подвійний

3004 розетка з заземленням

3005 вимикач з підсвітленням

3006 вимикач подвійний з підсвітленням

3007 розетка подвійна

3008 розетка подвійна з заземленням

3013 вимикач потрійний

3010 розетка телефонна

3009 розетка телевізійна

3011 розетка з заземленням із кришкою

3014 розетка телефонна подвійна

3015 вимикач прохідний

3016 вимикач прохідний з підсвітленням

3017 кнопка дзвінка

3018 кнопка дзвінка з підсвітленням

3019 вимикач подвійний прохідний

3027 розетка компьютерна

3028 розетка компьютерна подвійна

3029 розетка компьютерна + телефонна

3012 регулятор яскравості світла

3022рамка 2-на горизонтальна

3023рамка 3-на горизонтальна

3025 рамка 5-на горизонтальна

3024 рамка 4-на горизонтальна

кремовий | вишня | сосна

OPERA серія

Кераміка

2001 розетка

2002 вимикач

2003 вимикач подвійний

2010 розетка телефонна

2004 розетка з заземленням

2005 вимикач з підсвітленням

2006 вимикач подвійний з підсвітленням

2009 розетка телевізійна

2011 вимикач прохідний

2017 регулятор яскравості світла

2018 Розетка з заземленням і кришкою

2007 розетка подвійна

2008 розетка подвійна з заземленням

2013 розетка потрійна

2014 розетка потрійна з заземленням

2015 розетка чотирна

2016 розетка чотирна з заземленням

2032 блок розетка+вимикач

2033 блок розетка +подвійний вимикач

2042 блок розетка з заземленням + вимикач

2043 блок розетка з заземленням + подвійний вимикач

2802 вимикач сосна

2804 розетка з заземленням сосна

2902 вимикач вишня

2904 розетка з заземленням вишня

MINIATURE серія

Кераміка

2051
Розетка

2052
Вимикач

2053
Подвійний вимикач

2054
Розетка з заземленням

2057
Розетка подвійна

2058
Розетка подвійна з заземленням

BENEFICE серія

7101
2-на колодка

7121
3-на колодка

7141
4-на колодка

7111
2-на колодка з заземленням

7131
3-на колодка з заземленням



7151
4-на колодка з заземленням



7171
5-на колодка з заземленням

7181
6-на колодка з заземленням

7221
3-на колодка з вимикачем

7231
3-на колодка з вимикачем і заземленням



7271
5-на колодка з заземленням



7251
4-на колодка з вимикачем та заземленням

7281
6-на колодка з вимикачем та заземленням

фільтр мережевий
колір - сірий
4401 - 1,8 м
4403 - 3 м
4405 - 5 м
4410 - 10 м

2 гнізда

7102 - 2 м
7103 - 3 м
7105 - 5 м
7109 -10 м

3 гнізда

7122 - 2 м
7123 - 3 м
7125 - 5 м
7129 -10 м

4 гнізда

7142 - 2 м
7143 - 3 м
7145 - 5 м
7149 -10 м

2 гнізда з заземленням

7112 - 2 м
7113 - 3 м
7115 - 5 м
7119 -10 м

3 гнізда з заземленням

7132 - 2 м
7133 - 3 м
7135 - 5 м

4 гнізда з заземленням

7152 - 2 м
7153 - 3 м
7155 - 5 м
7159 -10 м

5 гнізд з заземленням

7172 - 2 м
7173 - 3 м
7175 - 5 м
7179 - 10 м

6 гнізд з заземленням

7182 - 2 м
7183 - 3 м
7185 - 5 м
7189 -10 м

3 гнізда з вимикачем

7222 - 2 м
7223 - 3 м
7225 - 5 м
7229 -10 м

4 гнізда з вимикачем та заземленням

7252 - 2 м
7253 - 3 м
7255 - 5 м
7259 -10 м

3 гнізда з вимикачем та заземленням

7232 - 2 м
7233 - 3 м
7235 - 5 м
7239 - 10 м

5 гнізд з вимикачем та заземленням

7272 - 2 м
7273 - 3 м
7275 - 5 м
7279 -10 м

1 гніздо з заземленням

7002 - 2 м
7003 - 3 м
7005 - 5 м
7009 - 10 м

6 гнізд з вимикачем і

7282 - 2 м
7283 - 3 м
7285 - 5 м
7289 -10 м

1 гніздо без заземлення

7012 - 2 м
7013 - 3 м
7015 - 5 м
7019 -10 м

AURA серія

7311
2-на колодка з заземленням

7301
2-на колодка

7331
3-на колодка з заземленням

7421
3-на колодка з вимикачем

7321
3-на колодка

2 гнізда з заземленням

7312 - 2 м
7313 - 3 м
7315 - 5 м

2 гнізда

7302 - 2 м
7303 - 3 м
7305 - 5 м

3 гнізда

7322 - 2 м
7323 - 3 м
7325 - 5 м

7341
4-на колодка

3 гнізда з вимикачем

7423 - 3 м
7425 - 5 м

3 гнізда з заземленням

7332 - 2 м
7333 - 3 м
7335 - 5 м

4 гнізда

7343 - 3 м
7345 - 5 м

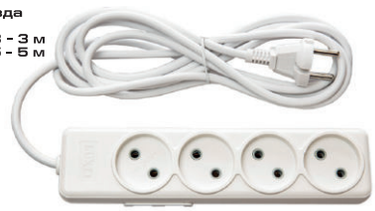

NOTA серія

4101
2-на колодка

4111
2-на колодка з заземленням

4121
3-на колодка

4131
3-на колодка з заземленням

4141
4-на колодка

4331
3-на колодка з вимикачем та заземленням і 2 USB

4351
4-на колодка з вимикачем та заземленням і 2 USB

4371
5-на колодка з вимикачем та заземленням і 2 USB

Подовжувач 2 гнізда

4103 - 3 м
4105 - 5 м

Подовжувач 2 гнізда з заземленням

4113 - 3 м
4115 - 5 м

Подовжувач 3 гнізда



4122 - 2 м
4123 - 3 м
4125 - 5 м

Подовжувач 3 гнізда з заземленням

4133 - 3 м
4135 - 5 м

Подовжувач 4 гнізда



4143 - 3 м
4145 - 5 м

Подовжувач 3 гнізда з вимикачем та заземленням і 2 USB

4333 - 3 м
4335 - 5 м

Подовжувач 4 гнізда з вимикачем та заземленням і 2 USB



4353 - 3 м
4355 - 5 м

Подовжувач 5 гнізд з вимикачем та заземленням і 2 USB

4373 - 3 м
4375 - 5 м

ACCESSORIES серія

1001
вилка без заземлення колір-білий

1101
вилка без заземлення колір-чорний

1006
вилка пласка без заземлення колір-білий

1005
вилка кутова з заземленням колір-білий

1105
вилка кутова з заземленням колір-чорний

1002
вилка пряма з заземленням колір-білий

1102
вилка пряма з заземленням колір-чорний

1011
вилка кутова з кільцем з заземленням колір-білий

1010
вилка кутова з кільцем та гофрою, з заземленням

1110
вилка кутова з кільцем та гофрою, з заземленням колір - чорний

1007
вимикач для бра колір - білий

1107
вимикач для бра колір - чорний

1207
вимикач для бра колір - білий/ червоний

1006-1
штепсель плаский - білий

1106-1
штепсель плаский - чорний

1012
трійник плаский колір - білий

1013
трійник хрестоподібний колір - білий

1009
перехідник, колір - білий

1004
штепсельне гніздо без заземлення, колір - білий



1104
штепсельне гніздо без заземлення, колір - чорний



1003
штепсельне гніздо з заземленням, колір - білий

1103
штепсельне гніздо з заземленням, колір - чорний

1034
вилка кутова пласка з заземленням

1035
вилка кутова з кнопкою і з заземленням

1036
перехідник з китайської вилки плаский

1037
перехідник вилка-патрон E27

1038
розгалужувач 2 E27

1020
розетка потрійна колір - білий

1021
розетка потрійна з заземленням колір - білий

1008
трійник з заземленням колір - білий

1015
двійник вертикальний колір - білий

1016
двійник вертикальний з заземленням колір - білий

1017
трійник вертикальний колір - білий

1018
трійник вертикальний з заземленням колір - білий

1129
вилка каучукова з заземленням кутова

1126
штепсельне гніздо каучукове з заземленням та кришкою

1127
штепсельне гніздо каучукове з заземленням

1128
вилка каучукова з заземленням

1130
вилка каучукова з заземленням кутова з кільцем

1131
каучукова колодка 1 гніздо NEW

1132
каучукова колодка 2 гнізда

1133
каучукова колодка 3 гнізда

NEW 1134
каучукова колодка 4 гнізда

NEW 1135
каучукова вилка силова

NEW 1136
каучукова розетка силова

NEW 1137
каучукова розетка силова стаціонарна

NEW 1140
світильник переносний 7м

DEBUT серія

IP54

6502
вимикач одинарний

6503
вимикач подвійний

6505
вимикач одноклавішний з підсвітленням

6506
вимикач двоклавішний з підсвітленням

6511
розетка з заземленням і кришкою

6532
розетка з заземленням та кришкою + вимикач

6533
розетка з заземленням та кришкою + вимикач подвійний

6541
розетка з заземленням та кришкою + розетка з заземленням та кришкою

LUXEL®

Торговий представник _____

_____

Візьми з собою до смартфону